# FRUCHTER HOUSE

## 틈이 중심이 되다 — 세 공간군의 독립성을 유지하며 관계를 다시 짜다




## 01 / FIVE OPERATIONS

다섯 단계 · 세 대안 동일 배율 및 방향 / 각도 · 이격 · 경계는 설계 제안

### 01 EXTRACTION


**기존 관계를 추출**




세 공간군, 연결부 D, 진입 E를 추출한다.
형태와 내부 조직을 재구성의 기준으로 삼는다.

### 02 ROTATION


**문턱을 축으로 회전 · 이격**




A −14° / B +18° / C +10°
거리 · 마주 보는 면 · 접근 방향을 조정한다.

### 03 INTERSTICE


**틈을 두께 있는 공간으로**




A–B 사이의 틈과 진입 측 여지를 연결한다.
I1 · I2 · I3는 연속된 하나의 공간이다.

### 04 CENTRALITY


**중심을 진입 측으로 확장**




E에서 I2로 진입하고 세 문턱으로 갈라진다.
옛 D0는 기준점, 새 F는 연결의 집중점이다.

### 05 RECONSTRUCTION

**경계와 문턱을 구체화**





벽 · 개구부 · 문턱을 두고 실제 연결을 확인한다.
시설 용도는 정하지 않은 가변 평면이다.

기존 분석의 명칭: A 개별실군 · B 공유실군 · C 식사 · 서비스군 · D 연결 중심 · E 진입 마당 / 새 시설의 용도 배정이 아님


## 02 / THREE SPATIAL ORDERS

### TYPE A Expanded Centre





A −8° / B +8° / C −5°

### TYPE B Activated Interstice





A −14° / B +18° / C +10°

### TYPE C Distributed Centre

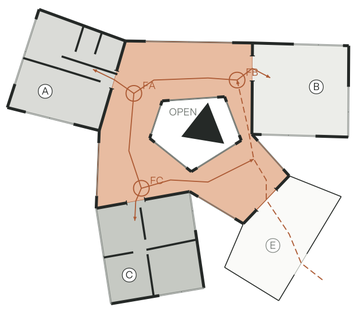


A −22° / B +24° / C −18°


## 03 / SELECTED PLAN — TYPE B

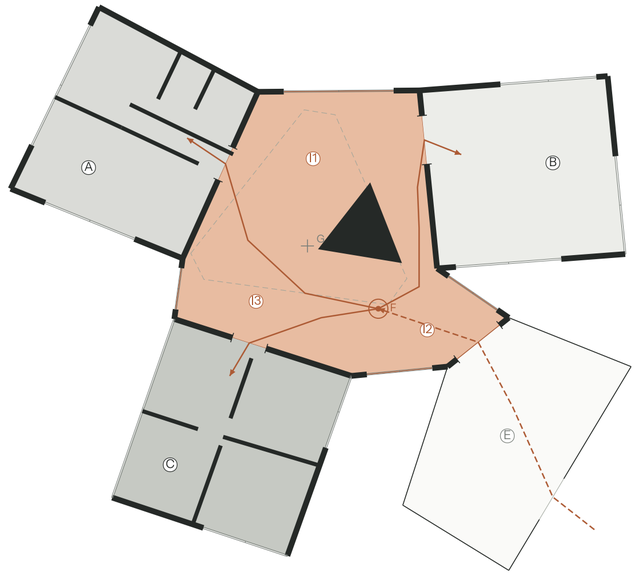


**상세 확대 ×1.96 / G 도형 중심 · F 기능 중심**

흙빛: 새 사이 공간 / 회색: 기존 공간군의 강체 변형

## 04 / BEFORE → AFTER




점선: 기존 분석안 / 실선: TYPE B

| 판단 기준 | TYPE A | TYPE B · 선정 | TYPE C |
|---|---|---|---|
| 중심 | D0 강화 | I2로 이동 · 확장 | 세 문턱으로 분산 |
| 연결 | 방사형 | 넓은 장 → 세 갈래 | 순환 + 국지 연결 |
| 틈의 역할 | 중앙의 부속 여지 | 주요 공간 · 두꺼운 경계 | 문턱 앞의 작은 장 |
| 검토 과제 | 틈의 독립성 약함 | 경계 · 폭 조율 필요 | 동선 증가 · 중심 약화 |

**TYPE B는 회전으로 생긴 틈 자체를 주요 공간으로 삼는다.**
**원형의 세 공간군과 화로를 읽을 수 있으면서 중심의 이동이 명확하다.**

굵은 검정: 벽 / 이중선: 가벼운 외피 / 회색 점선: 이전 위치 / 흙빛 화살표: 동선

기존 자료의 해석을 바탕으로 한 설계 가설. 실측 치수 · 구조 · 높이 · 새 시설 용도는 확정하지 않음.


# FRUCHTER HOUSE

## TYPE B — Activated Interstice / 틈을 주요 공간으로 활성화한 평면



### FINAL PLAN / PROGRAM-NEUTRAL

무축척 비례 연구

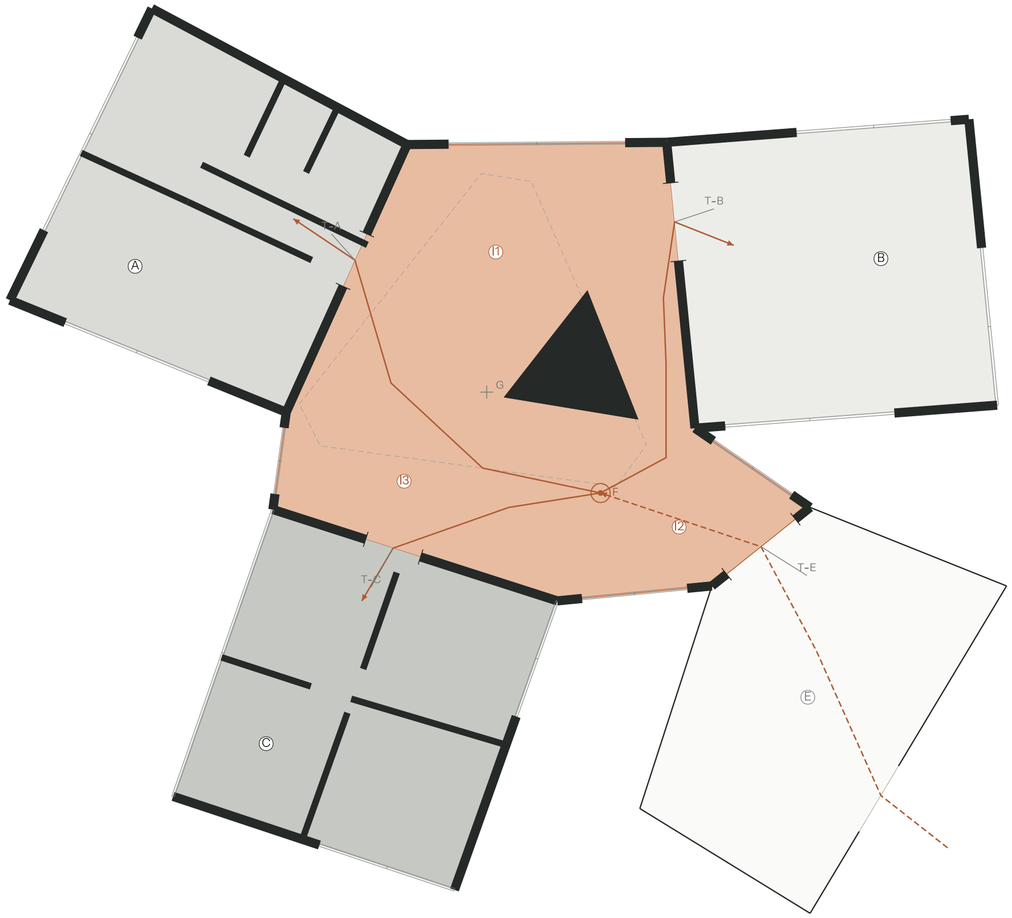


**I1 방향 조정의 틈**

A와 B의 회전축이 마주치는 여지.
진입 방향과 시선이 한 번 꺾인다.

**I2 진입과 분기의 넓은 장**

통과와 머무름이 함께 가능한 폭.
새로운 기능적 중심 F를 둔다.

**I3 두꺼운 문턱**


C의 경계를 뒤로 물려
접근과 구획의 충돌을 풀어낸다.

기존 분석: A 개별실군 / B 공유실군 / C 식사·서비스군 / D 연결 중심 / E 진입 마당


굵은 검정: 벽 / 얇은 이중선: 가벼운 외피·유리 제안 / 회색 점선: 옛 D / 흙빛 화살표: 제안 동선

### BEFORE / AFTER

기존 분석안




TYPE B

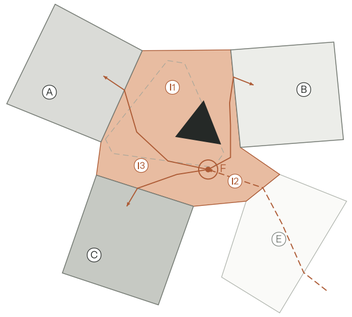


두 도해는 동일 배율·방향 / 원본의 세 공간군과 화로를 추적

### 형태적 중심 G ≠ 기능적 중심 F

G는 A+B+C+I의 평면 면적중심이다(E 제외). F는 진입과 세 공간군의 동선이 모이도록 제안한 지점이다. F는 기존 D0에서 진입 측으로 약 0.62U 이동한다.

### 회전·이격 규칙

시계방향 + / Δx 오른쪽 + / Δy 아래쪽 +

| 공간군 | 회전각 | Δx / U | Δy / U |
|---|---|---|---|
| A | -14° | -0.18 | -0.05 |
| B | +18° | +0.38 | -0.11 |
| C | +10° | -0.18 | +0.29 |

U = 기존 A의 중심 측 변 길이. 수치는 설계 조작의 상대값이며 원래 건물의 치수나 실제 길이를 뜻하지 않는다.

### 경계와 연결을 구체화하는 네 문턱

T-A / T-B / T-C는 세 공간군과 I를 잇는 열린 문턱이다. T-E는 마당에서 I2로 들어오는 접점이다. 벽과 가벼운 외피를 구분하고, 문턱 앞 칸막이를 조정해 동선 충돌을 피했다.

I1·I2·I3는 별개의 시설이나 고정 프로그램이 아니다. 서로 이어지는 사이 공간의 성격이며, 이후 프로그램에 따라 가변 경계를 더할 수 있다.

**형태 보존**

A·B·C 면적 유지

**연결 검토**

주요 동선의 벽 교차 없음

**설계 가설**

개구부·벽 두께·진입 위치

제안된 벽·개구부·문턱은 공간 관계 검토용이며 구조·법규 검증을 뜻하지 않음. 새로운 시설 용도는 미정.